




REMONT PIŁKOCHWYTU H=6m

SKALA 1: 40

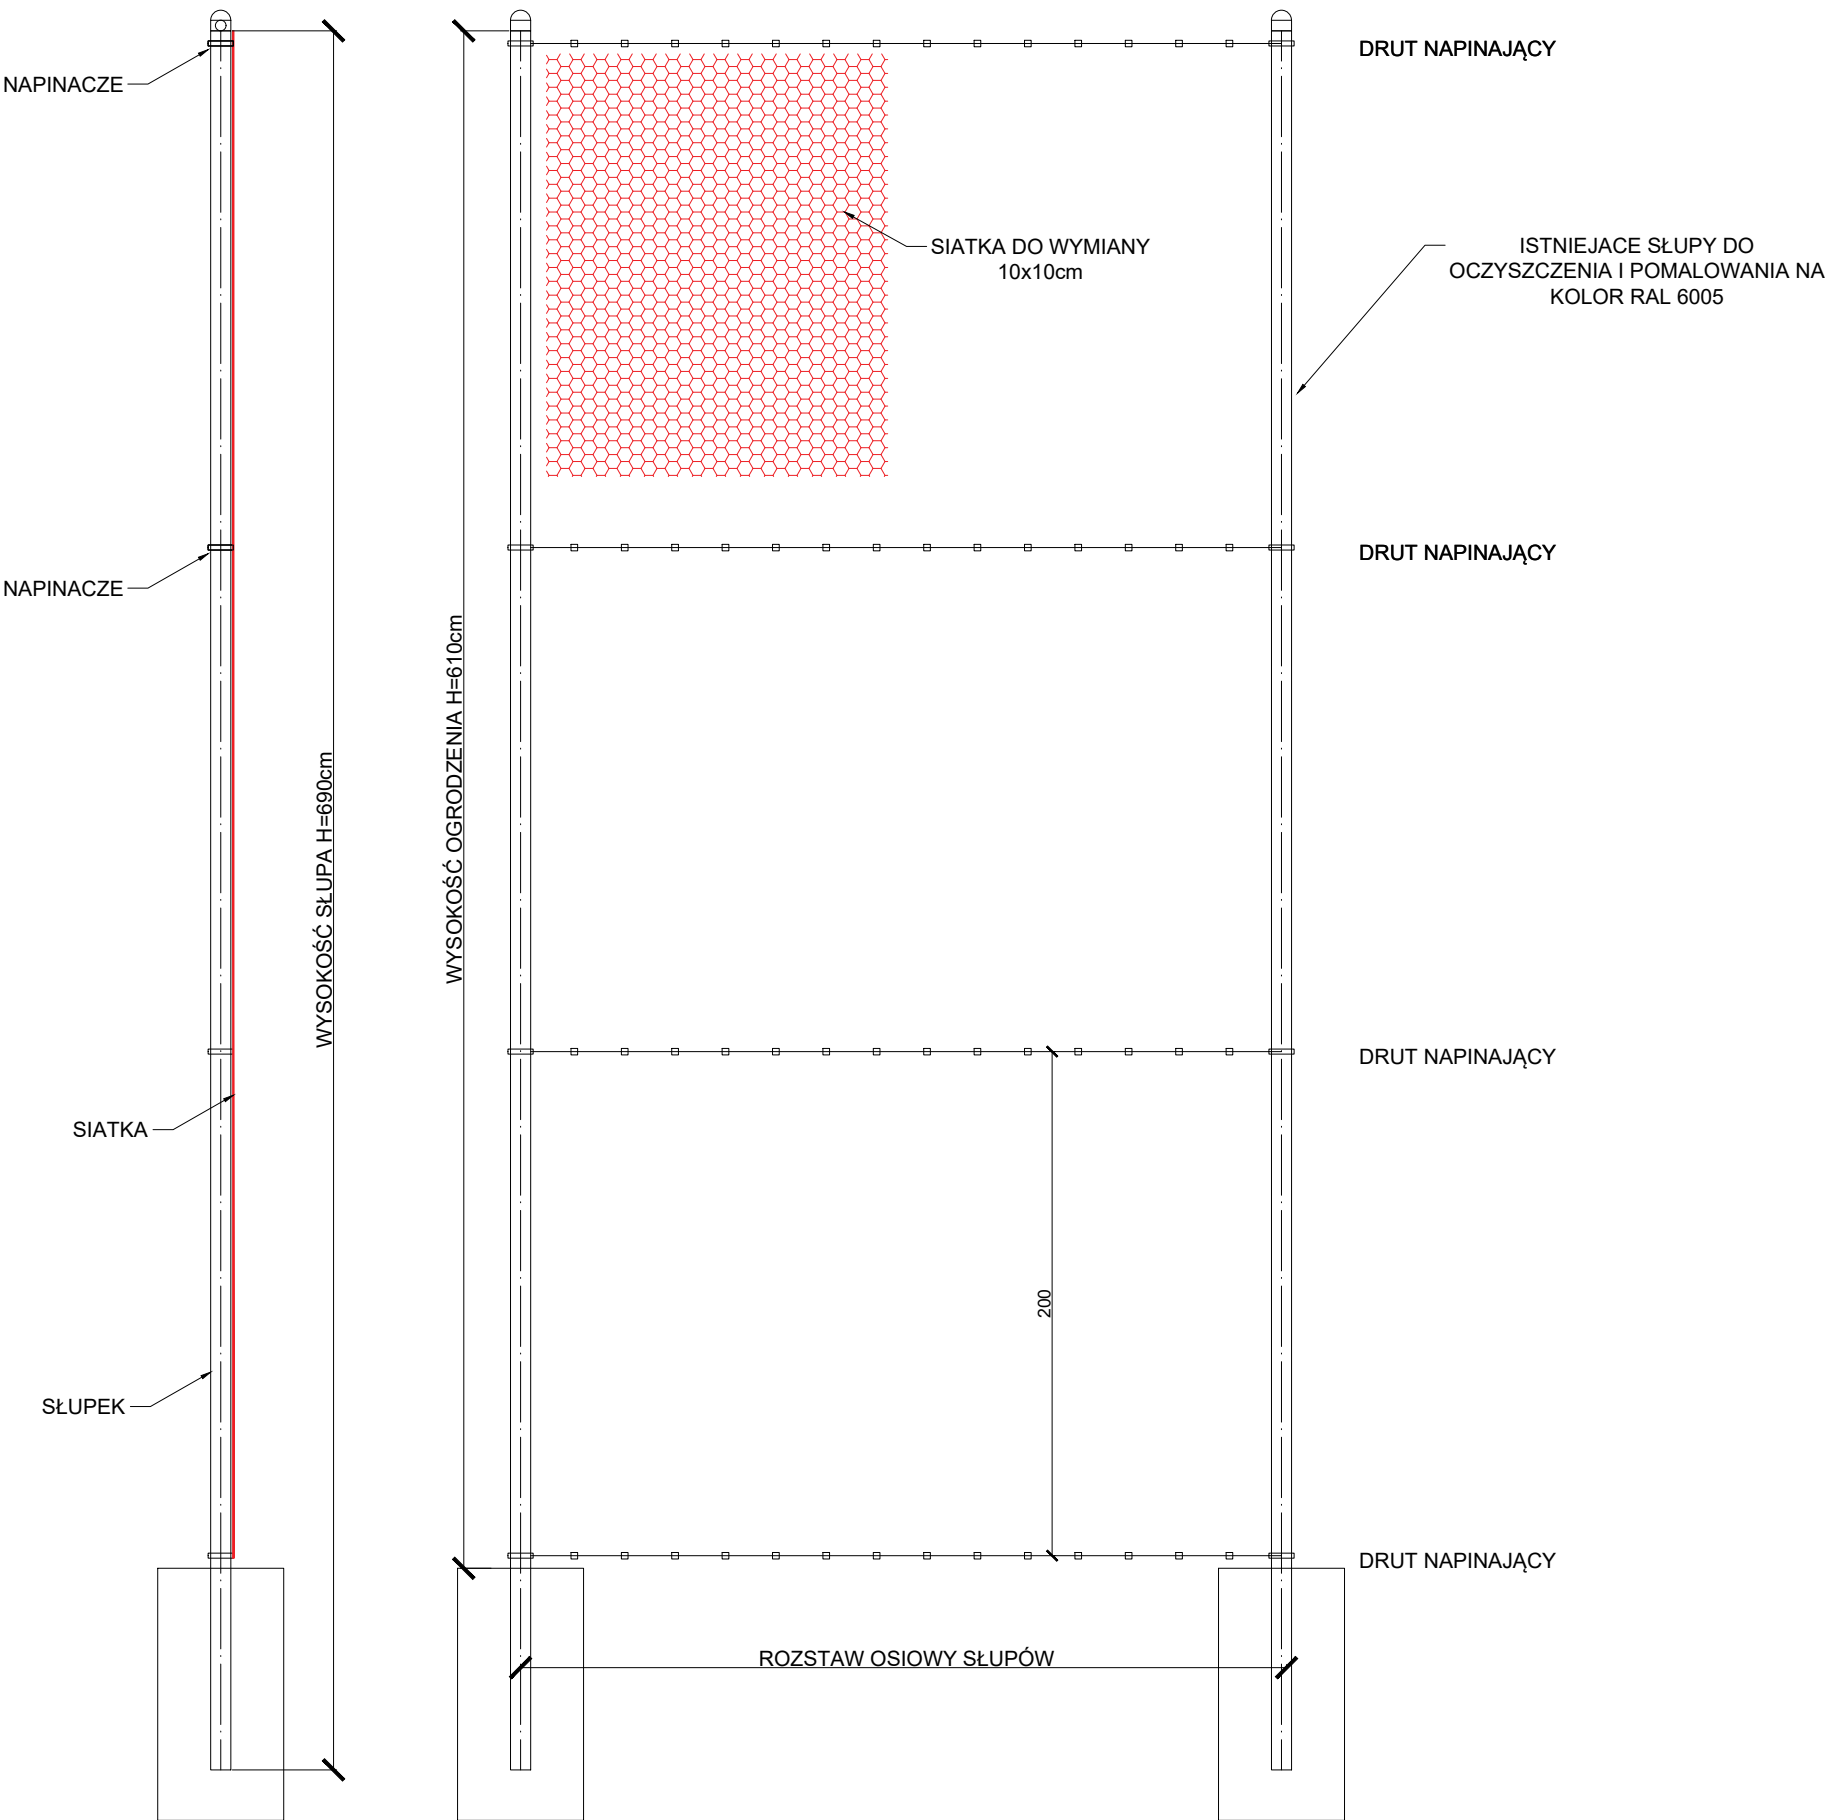

- MONTAŻ SIATKI PP:
- Do słupów piłkochwytu zamontować siatkę polipropylenową o gr. 3 mm.
 - Wielkość oczka siatki 100x100 mm.
 - Wysokość siatki 6 m.
 - Montaż do słupów za pomocą obejm, napinaczy i drutów napinających w rozstawie 100 cm z wykorzystaniem drutów sprężających.
 - Słupki ogrodzenia do oczyszczenia i pomalowania w kolorze RAL 6005.

INWESTOR	<div><div>GMINA CEDRY WIELKIE ul. M. Piłczyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie</div></div>					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div><div>"INDOM" Mieczysław Tkaczyk ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino</div></div>					
TEMAT	<div>REMONT BOISKA ORLIK W M. CEDRY WIELKIE Cedry Wielkie ul. Sienkiewicza; dz. nr 46, 49/5; obręb 0003; Identyfikator działki 220402_2.0003.46 i 220402_2.0003.49/5</div>					
ARCHITEKTURA - ZESPÓŁ AUTORSKI:						
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Olga Zabulewicz		upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238			
	DATA		PODPIS			
Opracowała: mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska						
RYSUNEK	REMONT PIŁKOCHWYTU H=6m					
	DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA	FORMAT	NR RYSUNKU
	WRZESIEŃ 2024	PROJEKT BUD.	ARCH.	1:40	A3	A 04